



**FINZZI**  
SURFACES

# Aston

LUXURY VINYL TILES

5 COLOURS  
7 SIZES

**Aston**  
Beige &  
Cream  
7"x48" /  
18x122cm



# Aston

Inspired by the softest stones that will bring a peaceful look to your space.

## Sizes




9" x 60" / 23 x 152cm



12" x 48" / 30 x 123cm




36" x 36" / 91 x 91cm



18" x 36" / 46 x 91cm



12" x 36" / 30 x 91cm




12" x 24" / 30 x 61cm



18" x 18" / 46 x 46cm

## Colours

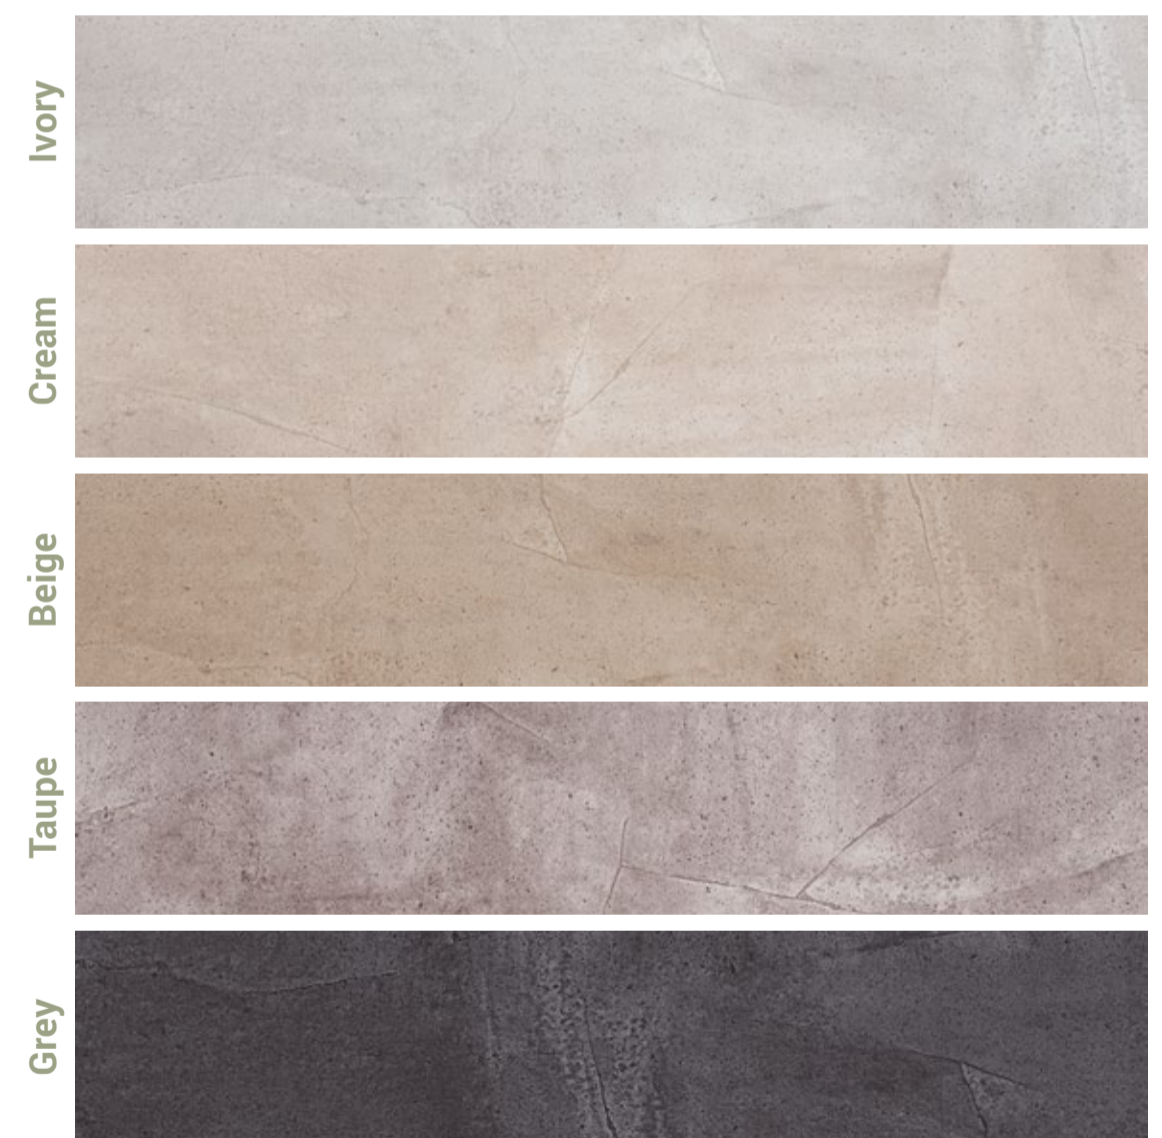

## Product Typology



LVT Click



LVT Glue Down



Sintered Stone®



WPC Click



Loose lay



Stone Emboss

## Finishes



**FINZZI**  
SURFACES

# Aston Ivory



**Aston**  
Ivory & Grey  
12"x48" / 30x122cm





---

# Aston Cream



---

# Aston Beige





---

# Aston Taupe



---

# Aston Grey



# Product Advantages



**Real Touch®**  
True to nature.  
**Real Touch®**  
Fiel a la naturaleza.



**Elastic resilience**  
For greater comfort when walking, avoiding possible leaks and breaks due to impact.  
**Resiliencia elástica**  
Para un mayor comfort al caminar, evitando posibles fugas y roturas por impacto.



**Strong acoustic insulation**  
Perfect sound deadening and noise reduction.  
**Fuerte aislamiento acústico**  
Perfecta amortiguación del sonido y reducción del ruido.



**Drop'n' Click®**  
The perfect union.  
**Drop'n' Click®**  
La unión perfecta.



**Fire prevention and flame retardant**  
If exist the flame, it will extinguish and not produce toxic substances and gases.  
**Prevención de incendios y retardante de llama**  
Si existe llama, se extinguirá y no producirá sustancias y gases tóxicos.



**Warm flooring**  
Finzzi's floors offer to the space a comfortable & warm sensation.  
**Suelo cálido**  
Los suelos de Finzzi hacen posible una sensación térmica agradable.



**Stain resistant & low maintenance**  
The top layer protects against knock and stains, they can be removed in seconds.  
**Resistente a las manchas y bajo mantenimiento**  
La capa superior protege contra golpes y manchas, pudiendo eliminarlos en segundos.



**Waterproof**  
Moisture-resistance, ideal in kitchen or bathrooms.  
**Resistente al agua**  
Resistencia a la humedad, ideal en cocina o baños.



**Floor & wall use**  
All our products can be applied to any surface, either floor or wall.  
**Uso para suelo y pared**  
Todos nuestros productos se pueden aplicar a cualquier superficie ya sea suelo o pared.



**IXPE pad**  
Moisture barrier and sound proofing.  
**Pad IXPE**  
Barreda de humedad e insonorización.



**Suitable for underfloor heating**  
Finzzi's floors are perfectly compatible with underfloor heating.  
**Preparado para suelo radiante**  
Los suelos de Finzzi son perfectamente compatibles con calefacción por suelo radiante.



**Antislip**  
Firm under foot, with a slip resistance value of R10.  
**Antideslizante**  
Con un valor de resistencia al deslizamiento de R10.



**High impact resistance**  
Does not leave traces or marks when supporting strong blows.  
**Alta resistencia al impacto**  
No deja huellas ni marcas al soportar golpes fuertes.



**Wear Layer**  
Commercial grade wear layer protection.  
**Capa de protección**  
Capa de desgaste protectora para uso comercial.



# PROFILING INFO



**Flush stair nose A**  
**2400x72x25mm**  
 Escalón empotrado A  
 2400x72x25mm



**Flush stair nose B**  
**2400x115x25mm**  
 Escalón empotrado B  
 2400x115x25mm



**Skirting 90mm**  
**2400x90x15mm**  
 Rodapié 90mm  
 2400x90x15mm



**Skirting 80mm**  
**2400x80x15mm**  
 Rodapié 80mm  
 2400x80x15mm



**Stair nose**  
**2400x58x18mm**  
 Peldaño  
 2400x58x18mm



**Reducer**  
**2400x43x10mm**  
 Reductor  
 2400x43x10mm



**End-Cap**  
**2400x35x7mm**  
 Tapa de acabado  
 2400x35x7mm



**T-molding**  
**2400x46x7mm**  
 Moldura en forma de T  
 2400x46x7mm



**Quarter round**  
**2400x28x16mm**  
 Cuarto de circunferencia  
 2400x28x16mm

Profiling	Flooring Thickness	Pcs/box	Kg/box
T-moulding 2400x46x7mm	4~8mm	20	10
Reducer 2400x43x10mm	4~8mm	20	15
End-Cap 2400x35x7mm	4~8mm	20	14
Stair Nose 2400x54x18mm	4~8mm	10	11
Flush Stair Nose A 2400x72x25mm	4~8mm	10	15
Flush Stair Nose B 2400x115x25mm	4~8mm	10	18
Quarter Round 2400x28x16mm	4~8mm	25	17
Skirting 2400x90x15mm	4~8mm	10	20
Skirting 2400x80x15mm	4~8mm	10	11

**NOTE: The thickness of the profiling might vary slightly according to the thickness of the flooring**

NOTA: El espesor del perfil puede variar ligeramente de acuerdo con el espesor del suelo.



# TECHNICAL INFORMATION

TECHNICAL PERFORMANCES	STANDARDS	ASTON
Dimensional stability	EN ISO 23999	≤ 0.10%
Reaction to fire	EN 13501-1	Bfl s1 on concrete and Cft s1 on wood substrate
Residual indentation	EN ISO 24343-1	≤ 0.05 mm
Furniture leg	EN 424	No damage
Castor chair	EN ISO 4918	No damage
Curl resultant to heat	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Underfloor heating	EN ISO 10456	Suitable - max. 27°C
Thermal resistance	ISO 10456	0.03 m <sup>2</sup> K/W
Impact sound reduction	EN ISO EN 717-2	ΔL <sub>w</sub> = 2 dB
Reduction of in room impact noise	NF EN ISO 31-074	Class C (L <sub>n</sub> , e, w < 85dB)
Light fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistance to chemicals	EN ISO 26987	High resistance
Slip resistance	EN 13893	μ ≥ 0.30
	DIN 51130	R9
Electrical properties	EN 1015	≤ 2kV on concrete
	EN 1081	> 109 Ω
Adhesion wear layer	EN 431	≥ 50N / 50mm
Colours		10





**FINZZI**  
SURFACES

**Finzzi Corporate Offices**

Calle La Cosa 57, 12200 Onda (Castellón), Spain

**Finzzi Sales EU**

CV-20 Avda. Mediterráneo 52, 12200 Onda (Castellón), Spain

**Email adress**

[info@finzzi.com](mailto:info@finzzi.com)

**Email adress**

[europe@finzzi.com](mailto:europe@finzzi.com)


**Website**

[www.finzziusa.com](http://www.finzziusa.com)

**Follow us**

 [#finzzisurfaces](#)

 [#finzzisurfaces/](#)

 [#finzzi-surfaces/](#)