



**FINZZI**  
SURFACES

# Salonga

LUXURY VINYL TILES

4 COLOURS  
3 SIZES


Salonga  
Cognac  
7"x48" /  
18x122cm



# Salonga

Get a more organic finish for your spaces thanks to its strong grains and character.

## Sizes

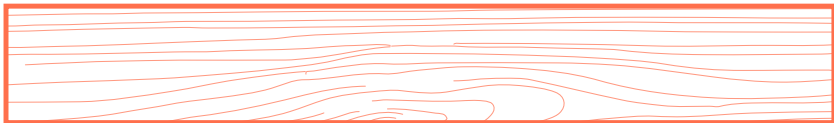

7" x 48" / 18 x 122cm



6" x 48" / 15 x 122cm



6" x 36" / 15 x 91cm

## Colours

White




Cognac



Roble



Brown

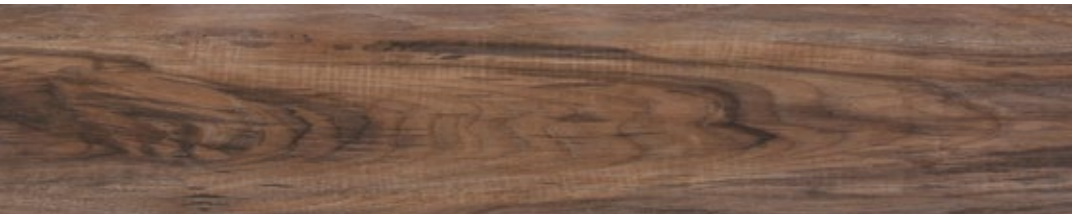

## Product Typology



LVT Click




LVT Glue Down



Sintered Stone®



WPC Click




Loose lay

## Finishes



Real Touch®



Crystal Emboss

# Salonga White





# Salonga Cognac



Salonga  
Cognac  
7"x48" /  
18x122cm



# Salonga Roble





# Salonga Brown



# Product Advantages



**Real Touch®**  
True to nature.  
**Real Touch®**  
Fiel a la naturaleza.



**Elastic resilience**  
For greater comfort when walking, avoiding possible leaks and breaks due to impact.  
**Resiliencia elástica**  
Para un mayor comfort al caminar, evitando posibles fugas y roturas por impacto.



**Strong acoustic insulation**  
Perfect sound deadening and noise reduction.  
**Fuerte aislamiento acústico**  
Perfecta amortiguación del sonido y reducción del ruido.



**Drop'n' Click®**  
The perfect union.  
**Drop'n' Click®**  
La unión perfecta.



**Fire prevention and flame retardant**  
If exist the flame, it will extinguish and not produce toxic substances and gases.  
**Prevención de incendios y retardante de llama**  
Si existe llama, se extinguirá y no producirá sustancias y gases tóxicos.



**Warm flooring**  
Finzzi's floors offer to the space a comfortable & warm sensation.  
**Suelo cálido**  
Los suelos de Finzzi hacen posible una sensación térmica agradable.



**Stain resistant & low maintenance**  
The top layer protects against knock and stains, they can be removed in seconds.  
**Resistente a las manchas y bajo mantenimiento**  
La capa superior protege contra golpes y manchas, pudiendo eliminarlos en segundos.



**Waterproof**  
Moisture-resistance, ideal in kitchen or bathrooms.  
**Resistente al agua**  
Resistencia a la humedad, ideal en cocina o baños.



**Floor & wall use**  
All our products can be applied to any surface, either floor or wall.  
**Uso para suelo y pared**  
Todos nuestros productos se pueden aplicar a cualquier superficie ya sea suelo o pared.



**IXPE pad**  
Moisture barrier and sound proofing.  
**Pad IXPE**  
Barreda de humedad e insonorización.



**Suitable for underfloor heating**  
Finzzi's floors are perfectly compatible with underfloor heating.  
**Preparado para suelo radiante**  
Los suelos de Finzzi son perfectamente compatibles con calefacción por suelo radiante.



**Antislip**  
Firm under foot, with a slip resistance value of R10.  
**Antideslizante**  
Con un valor de resistencia al deslizamiento de R10.



**High impact resistance**  
Does not leave traces or marks when supporting strong blows.  
**Alta resistencia al impacto**  
No deja huellas ni marcas al soportar golpes fuertes.



**Wear Layer**  
Commercial grade wear layer protection.  
**Capa de protección**  
Capa de desgaste protectora para uso comercial.

# PROFILING INFO



**Flush stair nose A**  
**2400x72x25mm**  
Escalón empotrado A  
2400x72x25mm



**Flush stair nose B**  
**2400x115x25mm**  
Escalón empotrado B  
2400x115x25mm



**Skirting 90mm**  
**2400x90x15mm**  
Rodapié 90mm  
2400x90x15mm



**Skirting 80mm**  
**2400x80x15mm**  
Rodapié 80mm  
2400x80x15mm



**Stair nose**  
**2400x58x18mm**  
Peldaño  
2400x58x18mm



**Reducer**  
**2400x43x10mm**  
Reductor  
2400x43x10mm



**End-Cap**  
**2400x35x7mm**  
Tapa de acabado  
2400x35x7mm



**T-molding**  
**2400x46x7mm**  
Moldura en forma de T  
2400x46x7mm



**Quarter round**  
**2400x28x16mm**  
Cuarto de circunferencia  
2400x28x16mm

| Profiling                        | Flooring Thickness | Pcs/box | Kg/box |
|----------------------------------|--------------------|---------|--------|
| T-moulding 2400x46x7mm           | 4~8mm              | 20      | 10     |
| Reducer 2400x43x10mm             | 4~8mm              | 20      | 15     |
| End-Cap 2400x35x7mm              | 4~8mm              | 20      | 14     |
| Stair Nose 2400x54x18mm          | 4~8mm              | 10      | 11     |
| Flush Stair Nose A 2400x72x25mm  | 4~8mm              | 10      | 15     |
| Flush Stair Nose B 2400x115x25mm | 4~8mm              | 10      | 18     |
| Quarter Round 2400x28x16mm       | 4~8mm              | 25      | 17     |
| Skirting 2400x90x15mm            | 4~8mm              | 10      | 20     |
| Skirting 2400x80x15mm            | 4~8mm              | 10      | 11     |

**NOTE: The thickness of the profiling might vary slightly according to the thickness of the flooring**  
NOTA: El espesor del perfil puede variar ligeramente de acuerdo con el espesor del suelo.



# TECHNICAL INFORMATION

| TECHNICAL PERFORMANCES            | STANDARDS        | SALONGA                                         |
|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| Dimensional stability             | EN ISO 23999     | ≤ 0.10%                                         |
| Reaction to fire                  | EN 13501-1       | Bfl s1 on concrete and Cft s1 on wood substrate |
| Residual indentation              | EN ISO 24343-1   | ≤ 0.05 mm                                       |
| Furniture leg                     | EN 424           | No damage                                       |
| Castor chair                      | EN ISO 4918      | No damage                                       |
| Curl resultant to heat            | EN ISO 23999     | ≤ 2 mm                                          |
| Underfloor heating                | EN ISO 10456     | Suitable - max. 27°C                            |
| Thermal resistance                | ISO 10456        | 0.03 m2 K/W                                     |
| Impact sound reduction            | EN ISO EN 717-2  | ΔLw = 2 dB                                      |
| Reduction of in room impact noise | NF EN ISO 31-074 | Class C (Ln, e, w < 85dB)                       |
| Light fastness                    | EN ISO 105-B02   | ≥ 6                                             |
| Resistance to chemicals           | EN ISO 26987     | High resistance                                 |
| Slip resistance                   | EN 13893         | μ ≥ 0.30                                        |
|                                   | DIN 51130        | R9                                              |
| Electrical properties             | EN 1015          | ≤ 2kV on concrete                               |
|                                   | EN 1081          | > 109 Ω                                         |
| Adhesion wear layer               | EN 431           | ≥ 50N / 50mm                                    |
| Colours                           |                  | 10                                              |





**FINZZI**  
SURFACES

**Finzzi Corporate Offices**

Calle La Cosa 57, 12200 Onda (Castellón), Spain

**Finzzi Sales EU**

CV-20 Avda. Mediterráneo 52, 12200 Onda (Castellón), Spain

**Email adress**

[info@finzzi.com](mailto:info@finzzi.com)

**Email adress**

[europe@finzzi.com](mailto:europe@finzzi.com)

**Website**

[www.finzziusa.com](http://www.finzziusa.com)

**Follow us**

 [#finzzisurfaces](#)

 [#finzzisurfaces/](#)

 [#finzzi-surfaces/](#)