

Lafite


Collection

FINZZI

SURFACES



Sizes / Tamaños

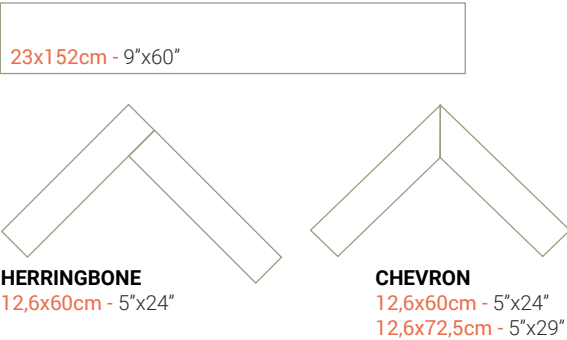


Product Typology / Tipologías



Finishes / Acabados



Rigid Core Coordinating Trims / Molduras de Coordinación Rigid Core

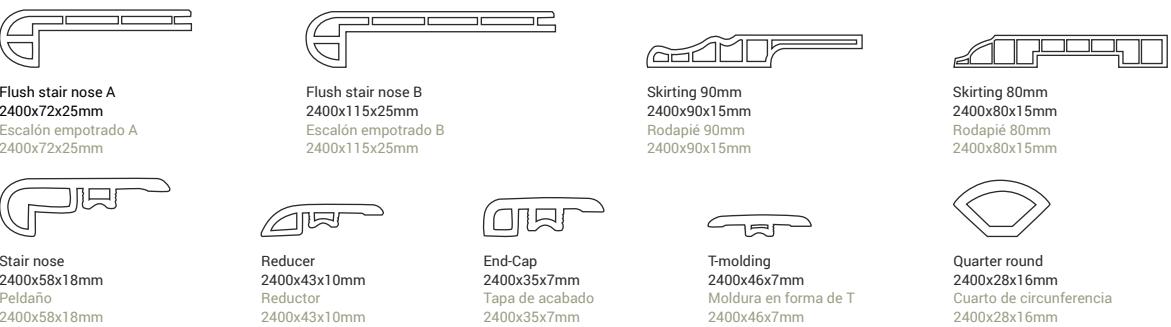

Packing list / Lista de embalaje:

Thickness Espesor	Typology Tipología	Wear layer Capa de desgaste	Attached PAD / PAD incluido	Residential Warranty / Garantía residencial	L. Commercial Warranty / Garantía comercial ligero	Commercial Warranty / Garantía comercial
2,5 mm	Glue Down	0,3 (12mils)	N	10 years / años	5 years / años	-
2,5 mm	Glue Down	0,55 (20mils)	N	Limited Lifetime / Duración limitada	10 years / años	5 years / años
3 mm	Glue Down	0,3 (12mils)	N	15 years / años	8 years / años	-
3 mm	Glue Down	0,55 (20mils)	N	Limited Lifetime / Duración limitada	15 years / años	8 years / años
4 mm	Rigid Core	0,3 (12mils)	Y / N	7 years / años	5 years / años	-
4 mm	Rigid Core	0,55 (20mils)	Y / N	Limited Lifetime / Duración limitada	7 years / años	4 years / años
4,5 mm	Rigid Core	0,3 (12mils)	Y / N	10 years / años	7 years / años	-
4,5 mm	Rigid Core	0,55 (20mils)	Y / N	Limited Lifetime / Duración limitada	8 years / años	5 years / años
5 mm	Rigid Core	0,3 (12mils)	Y / N	15 years / años	8 years / años	-
5 mm	Rigid Core	0,55 (20mils)	Y / N	Limited Lifetime / Duración limitada	10 years / años	6 years / años
5,5 mm	WPC	0,3 (12mils)	Y / N	5 years / años	3 years / años	-
5,5 mm	WPC	0,55 (20mils)	Y / N	Limited Lifetime / Duración limitada	7 years / años	3 years / años
6 mm	WPC	0,3 (12mils)	Y / N	7 years / años	5 years / años	-
6 mm	WPC	0,55 (20mils)	Y / N	Limited Lifetime / Duración limitada	8 years / años	4 years / años
6,5 mm	WPC	0,3 (12mils)	Y / N	10 years / años	7 years / años	-
6,5 mm	WPC	0,55 (20mils)	Y / N	Limited Lifetime / Duración limitada	9 years / años	5 years / años
7 mm	WPC	0,3 (12mils)	Y / N	15 years / años	8 years / años	-
7 mm	WPC	0,55 (20mils)	Y / N	Limited Lifetime / Duración limitada	10 years / años	6 years / años
4,5 mm	Loose Lay	0,3 (12mils)	Y / N	-	-	-
4,5 mm	Loose Lay	0,55 (20mils)	Y / N	Limited Lifetime / Duración limitada	8 years / años	-
5 mm	Loose Lay	0,3 (12mils)	Y / N	-	-	-
5 mm	Loose Lay	0,55 (20mils)	Y / N	Limited Lifetime / Duración limitada	10 years / años	-

Finzzi Corporate Offices
Calle La Cosa 57,
12200 Onda (Castellón), Spain

info@finzzi.com
www.finzzi.com

Finzzi Sales USA
225 Executive Drive, Suite 8,
Moorestown, New Jersey, 08057

finzzi@finzziusa.com
www.finzziusa.com

Finzzi Sales Europe
CV-20, Avda. Mediterráneo 52
12200 Onda (Castellón) Spain

europe@finzzi.com
www.finzzi.com

FINZZI
SURFACES

www.finzzi.com

Lafite

Collection



Reinventing the classics

Reinventando los clásicos

Maintaining the essence of classics we develop high performance coverings with eco-friendly materials, capturing all the shapes and rich textures of organic woods, natural stones, and architectural surfaces while offering sustainable surface solutions.

Manteniendo la esencia de los clásicos desarrollamos revestimientos de alta calidad con materiales respetuosos con el medio ambiente. Ofrecemos soluciones sostenibles capaces además de capturar las orgánicas texturas de la madera, la piedra y las superficies arquitectónicas.

www.finzzi.com



Advantages / Ventajas

- **IXPE Pad**
Pad IXPE
- **Wear Layer**
Capa de Protección
- **Realistic Finish**
Acabado Realista
- **Acoustic Insulation**
Aislamiento Acústico
- **Elastic Resilience**
Resiliencia Elástica
- **Warm Flooring**
Suelo Cálido
- **High Impact Resistance**
Alta Resistencia a Impactos
- **Floor & Wall Use**
Uso para Suelo y Pared
- **Suitable for Underfloor Heating**
Apto para Suelo Radiante
- **Floor Score Certifies**
Certificados Floor Score
- **Phthalate Free Tech**
Tecnología Libre de Ftalatos
- **Fire Prevention**
Prevención de Incendios
- **Antislip**
Antideslizante
- **Stain Resistant**
Resistente a las Manchas



Laboratory tests / Tests de laboratorio	
Technical Performances / Rendimiento Técnico	Standards / Estándares
Dimensional Stability / Estabilidad dimensional	EN ISO 23999
Reaction to fire / Reacción al fuego	EN 13501-1
Residual indentation / Hendidura residual	EN ISO 24343-1
Furniture leg / Pata de mueble	EN 424
Castor chair / Silla giratoria	EN ISO 4918
Curl resultant to heat / Curva resultante del calor	EN ISO 23999
Underfloor heating / Suelo radiante	EN ISO 10456
Thermal resistance / Resistencia térmica	ISO 10456
Impact sound reduction / Reducción del impacto acústico	EN ISO 717-2
Reduction of in room impact noise / Reducción del ruido de impacto en la sala	NF EN ISO 31-074
Light fastness / Resistencia a la luz	EN ISO 105-B02
Resistance to chemicals / Resistencia a químicos	EN ISO 26987
Slip Resistance / Resistencia al deslizamiento	EN 13893 / DIN 51130
Electrical Properties / Propiedades eléctricas	EN 1015 / EN 1081
Adhesion wear layer / Capa de desgaste adherente	EN 431

